




STOOTPLINTEN 2024/2025

Versie 4.1

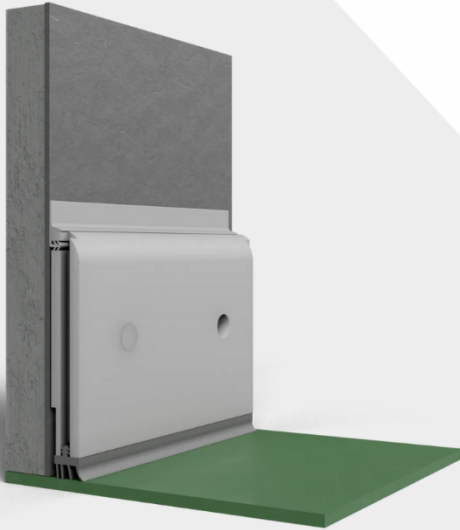

**WAND
BESCHERMING**

wandbeschermingbv.nl
info@wandbeschermingbv.nl
Exeditieweg 1, 7007CM Doetinchem


Wat ons anders maakt

Bij Wandbescherming B.V. bieden we innovatieve, kwalitatieve oplossingen voor het beschermen van wanden tegen schade.

Ons assortiment bestaat uit kunststof stootplinten, stootranden en hoekbeschermers met verschillende bevestigingen en afwerkingen.



De bevestigingsopties



Tape-bevestiging

Een van de opties is een tape-bevestiging voor een eenvoudige en snelle montage. Ons dubbelzijdig foamtape is ideaal voor lichte tot middel zware toepassingen



Schroef-bevestiging

Een andere optie is de schroefbevestiging. Dit is een zeer stevige en duurzame bevestiging, ideaal voor langdurig gebruik. De schroefgaten worden afgedicht met meegeleverde dopjes.

De afwerkingsopties



Ruwe afschuining

Dit is de beste optie voor een kit-afwerking. Dit zorgt voor een optimale hechting met de kit en biedt een stevige en waterdichte afwerking.



Man-vrouw verbinding

Al onze producten zijn voorzien van een man-vrouw verbinding. Dit zorgt voor een strakke uiterlijk door de gehele ruimte.



Boven-rubber

Naast een plint met een kit-afwerking, bieden wij ook een plint met rubberen profielen aan. Het boven-rubber zorgt voor een flexibele aansluiting met de wand, waardoor kitten niet nodig is.



Onder-rubber

Naast een rubber aan de bovenzijde, is deze plint ook afgewerkt met een flexibel onder-rubber. Het rubber vangt oneffenheden op in de vloer.

Ons assortiment


Voor iedere situatie
een geschikte oplossing.



De ShockCove K2 & TK2

- ✓ Schroef of tape-bevestiging
- ✓ Man-vrouw verbinding
- ✓ Kit afwerkingen
- ✓ Natte omgevingen
- ✓ Eenvoudige montage

Pagina 3



De ShockCove R2

- ✓ Schroef-bevestiging
- ✓ Man-vrouw verbinding
- ✓ Rubberen aansluitingen
- ✓ Droge omgevingen
- ✓ Eenvoudige montage

Pagina 4



Hoekbeschermer & accessoires

- ✓ Hoekbeschermers
- ✓ Ottoseal en toebehoren
- ✓ Verzinkboor
- ✓ Inslagblokje
- ✓ Freesmallen

Pagina 5



Over Wandbescherming

- ✓ Onze missie
- ✓ Onze visie
- ✓ Onze markt

Pagina 6

Informatie over onze stootranden vindt u in een aparte brochure

ShockCove K2 & TK2



Afwerking

Ruwe afschuining

Deze plint heeft aan de boven en onderzijde een ruwe afschuining. Door de afschuining is het eenvoudig om kit te plaatsen. Door dat de plint ruw is afgewerkt, realiseren we de best mogelijke hechting met een kit-afwerking.

Bevestigingen

Deze plint is te bevestigen met een schroef of tape-bevestiging.

Schroef-bevestiging

De schroef-bevestiging is stevig en slagvast voor langdurig gebruik. Geschikt voor ondergronden zoals beton, baksteen en massief hout. De bevestiging wordt afgedicht met meegeleverde afdichtingsdopjes.

Tape-bevestiging

De tape-bevestiging biedt een snelle en eenvoudige montage. Bij deze bevestiging is boren overbodig en komt er geen vuil vrij tijdens de montage. De tape-bevestiging werkt het beste op gladde en vetvrije ondergrond.

Toepassing

Hygiënische ruimtes

Deze plint is uiterst geschikt voor gebruik in hygiënische omgevingen. Zelfs in ruimtes waar wanden met een hoge druk worden afgespoten.

Materiaal

Kunststof

Al onze producten zijn gemaakt uit 1 stuk volkernkunststof. Dit materiaal is duurzaam, heeft een hoge slagvastheid en uitstekende hygiënische eigenschappen.

Kit (Ottoseal)

Voor de kit-afwerking adviseren wij de Ottoseal S125. De perfecte siliconenkit voor duurzame, schimmelwerende afdichtingen. Met uitstekende hechting op diverse ondergronden.

Technische informatie

Standaard afmetingen

Lengte: 2000mm
Dikte: 15mm
Hoogte: 95/145/195mm

Standaard kleuren



Andere afmetingen en kleuren op aanvraag


Kunststof normen

Onderwerp	Norm	Eenheid	Waarde
Brandgedrag	DIN 4102	-	B 2
Slagsterkte	DIN 53453 (23°C)	Charpy	12
Buigsterkte	DIN 53452	N/mm ²	25
Rek tot breuk	DIN 53453	%	>500
Hardheid	-	Shore°D	63

Samengevat

- ✓ Kit-afwerking met uitstekende hechting
- ✓ Schroef of tape-bevestiging
- ✓ Man-vrouw verbinding
- ✓ Onderhoudsarm materiaal
- ✓ Eenvoudige montage

ShockCove R2

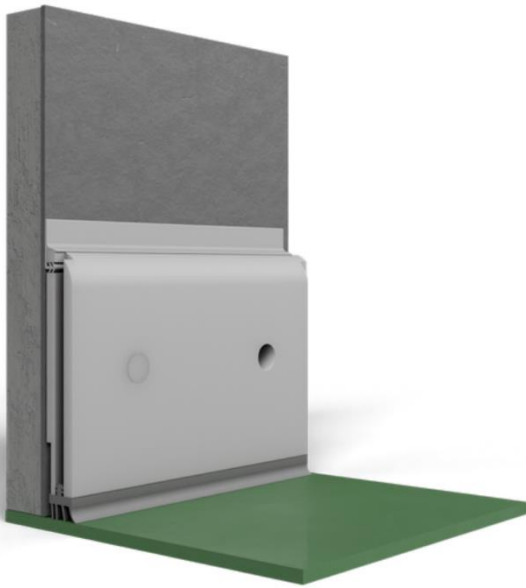

Afwerking

Rubberen profielen

Deze plint is voorzien van unieke rubberprofielen aan zowel de boven- als onderzijde. Dankzij deze profielen is de plint onderhoudsvrij en niet afhankelijk van een kit-afwerking.

Boven-rubber

Het boven-rubber zorgt voor een stofdichte aansluiting tussen de plint en de wand. Het rubber is zo ontworpen dat het goed tegen de achterwand drukt.

Onder-rubber

Het onder-rubber zorgt voor een stofdichte aansluiting tussen de plint en vloer. Het onder-rubber bestaat uit vier flexibele lippen. Hierdoor sluit de plint strak aan op de vloer en kan er de nodige oneffenheid in de vloer opgevangen worden.

Bevestiging

Schroef-bevestiging

De schroef-bevestiging is stevig en slagvast voor langdurig gebruik. Geschikt voor ondergronden zoals beton, baksteen en massief hout. De bevestiging wordt afgedicht met meegeleverde afdichtingsdopjes.

Toepassing

Droge/semi natte ruimtes

Deze plint is uiterst geschikt voor gebruik in droge en semi natte ruimtes. Zelfs in ruimtes met flexibele wanden.

Materiaal

Kunststof

Al onze producten zijn gemaakt uit 1 stuk volkernkunststof. Dit materiaal is duurzaam, heeft een hoge slagvastheid en uitstekende hygiënische eigenschappen.

Rubber profielen

Onze rubbers zijn slijtvast, bieden uitstekende bescherming tegen verschillende weersomstandigheden en hebben een hoge chemische bestendigheid.

Technische informatie

Standaard afmetingen

Lengte: 2000mm
Dikte: 15mm
Hoogte: 95/145/195mm

Standaard kleuren



Andere afmetingen en kleuren op aanvraag

Kunststof normen

Onderwerp	Norm	Eenheid	Waarde
Brandgedrag	DIN 4102	-	B 2
Slagsterkte	DIN 53453 (23°C)	Charpy	12
Buigsterkte	DIN 53452	N/mm ²	25
Rek tot breuk	DIN 53453	%	>500
Hardheid	-	Shore°D	63

Samengevat

- ✓ Rubberen profielen
- ✓ Schroef-bevestiging
- ✓ Man-vrouw verbinding
- ✓ Onderhoudsarm materiaal
- ✓ Eenvoudige montage

Hoekbeschermers & accessoires



Hoekbeschermers

De hoekbeschermers zijn ideaal voor buitenhoeken. De hoekbeschermer beschikt over een ronde afwerking aan beide zijanten. Dit is geschikt voor een hoek van +/- 90 graden.

Bevestiging

Deze hoekbeschermer is eenvoudig te bevestigen doormiddel van montagekit.

Toepassing

Deze hoekbeschermer kan worden gebruikt in combinatie met onze plinten en stootranden. Uiterst geschikt voor ruimtes met schade gevoelige hoeken.

Technische informatie

Standaard afmetingen

Lengte: 2000mm
Dikte: 15mm
Breedte: 2x50mm

Standaard kleuren



Andere afmetingen en kleuren op aanvraag

Kunststof normen

Onderwerp	Norm	Eenheid	Waarde
Brandgedrag	DIN 4102	-	B 2
Slagsterkte	DIN 53453 (23°C)	Charpy	12
Buigsterkte	DIN 53452	N/mm ²	25
Rek tot breuk	DIN 53453	%	>500
Hardheid	-	Shore°D	63

Accessoires

Bij Wandbescherming bieden wij verschillende accessoires aan die montage gemakkelijker maken. Voor overige informatie over onze accessoires kunt u ons altijd benaderen.

Ottoseal S125

De premium neutrale siliconenkit. Neutraal vernettende 1-componentige siliconen afdichtingskit, MEKO-vrij. Daarnaast bieden wij ook nog de benodigde accessoires zoals een kitspuit, spatel en flex spuitmond.

Verzinkboor

Met onze verzinkboor van 6,35 mm x 12,7 mm kunnen tijdens de montage eenvoudig extra gaten worden geboord. Extra afdichtdopjes zijn ook bij te bestellen.

Inslagblokje

Met ons unieke inslagblokje is het nog gemakkelijker om dopjes in de producten te verwerken.

Freesmallen

Met de freesmallen kan de man-vrouw verbinding eenvoudig worden hersteld, waardoor reststukken hergebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn de producten gemakkelijk in verstek te zagen.

Samengevat

- ✓ Hoekbeschermers
- ✓ Ottoseal en toebehoren
- ✓ Verzinkboor
- ✓ Inslagblokje
- ✓ Freesmallen

Over Wandbescherming

“Voorkom schade met de kracht van kunststof.”



Onze missie

“Bij Wandbescherming B.V. helpen we schade te voorkomen met de kracht van kunststof.

We bieden kwalitatieve, innovatieve oplossingen die niet alleen ontworpen zijn om langdurige bescherming te bieden, maar ook om tijd en kosten te besparen door hun onderhoudsarme eigenschappen.

Door klantgericht te werken, streven we voortdurend naar verbetering van onze producten, met een sterke focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. We werken hierbij nauw samen met lokale toeleveranciers uit de Achterhoek, wat ons in staat stelt om niet alleen duurzame oplossingen te leveren, maar ook bij te dragen aan de lokale economie.”

Onze visie

“Wandbescherming B.V. streeft ernaar dé toonaangevende leverancier te worden op het gebied van wandbeschermingsoplossingen, met een breed en compleet assortiment dat aan alle behoeften voldoet.

Ons doel is om niet alleen marktleider te worden, maar ook voorop te blijven lopen in het bieden van innovatieve oplossingen die bijdragen aan duurzame en effectieve bescherming. We willen ons assortiment blijven uitbreiden zodat we alle mogelijke beschermingsoplossingen kunnen aanbieden, waarbij we continu inspelen op nieuwe technologieën en trends.

Door innovatie en klantgerichtheid centraal te stellen, streven we ernaar om aan de veranderende eisen van onze klanten te voldoen en onze positie in de markt te versterken.”

Onze markt

Onze producten worden veel toegepast in sectoren zoals de zware voedingsindustrie, zorginstellingen, horeca, kantoren en utiliteitsbouw.

Ook productiebedrijven en magazijnen maken veel gebruik van onze oplossingen. Dit laat zien dat onze producten veelzijdig inzetbaar zijn in diverse sectoren.

